

FAN HUB cu telecomanda

SPFC-RGB-6P

This manual is available in English/ French/ Spanish on www.spacer.ro & www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPFC-RGB-6P

Descrierea produsului/ Instructiuni de folosire

Caracteristici:

1. Control fara fir cu frecventa radio RF, distanta poate ajunge pana la 4-8m. Cablati simplu.
2. Tensiune de lucru: 5V DC
3. Temperatura: -20°C— 60°C
4. Alimentati FAN HUB-ul SPACER SPFC-RGB-6P folosind mufa S-ATA pe care o conectati la sursa
5. Atentie! Urmariti de fiecare data alinierea corecta a mufelor




6. Verificati introducerea corecta a bateriei in telecomanda
7. Dupa pornirea sistemului folositi telecomanda pentru a controla:



- a. Culorea iluminarii (butoanele colorate R,G,B)
- b. Intensitatea iluminarii (butoanele cu soarele); cresterea sau reducerea contrastului dintre iluminarea statica si cea dinamica
- c. Tipul jocului de lumini (butoanele M+ / M-)
- d. Turatia ventilatoarelor (butoanele S+ / S-)
- e. Modul automat de iluminare (butonul Auto) selecteaza modul care include toate tipurile de iluminare in bucla
- f. Aprinderea sau stingerea completa a iluminarii (butoanele POWER)

Instructiuni de folosire:

Conectati cablul de alimentare 4-pini a controller-ului in mufa "POWER", iar celalalt capat, respectiv conectorul SATA, in sursa de alimentare a PC-ului.

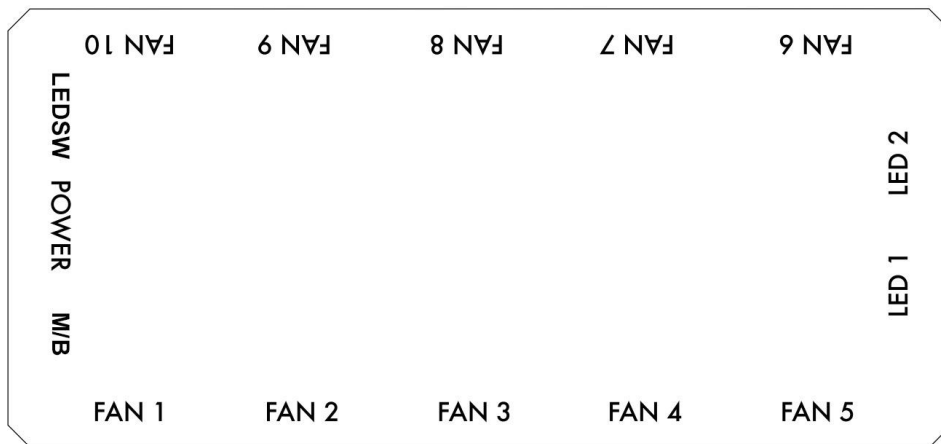

Conectati ventilatoarele ARGB cu conectorul 6-pini in mufele controller-ului de la "FAN1" la "FAN10".

Conectati benzile LED ale carcasei in conectorii "LED1" sau "LED2" ai controller-ului.

Pentru sincronizarea ventilatoarelor cu placa de baza a PC, in conditiile in care aceasta are un controller si suport software, conectati cablul 3-pini cu conectorul corespunzator in portul "M/B" al controller-ului, si cu placa de baza.

Portul "LEDSW" este dedicat pentru conectarea controller-ului la butonul de Reset al carcasei, astfel prin actionarea acestuia se schimba jocul de lumini al ventilatoarelor.

Precauții

A se feri de copii și de animalele de companie.

Ferți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Ferți produsul de lichide.

Ferți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU și 2014/35/EU.

